

C10.1
Cod. C10.1

ATTREZZATURA STANDARD

	Gas refrigerante	R290 "Incluso"
	Unità condensante ad aria	Incorporato
	Cerniere porte	Sinistra
	Adatto per	Combi GN1.1/60x40
	Distanza teglie regolabile	30 mm
	Installazione Cella	Piedi
	Sonda nucleo	Incluso
	Imballaggio	Pallet+pluriball
	Guide in acciaio inossidabile	10

CAPACITA'

Resa +90°C -> +3°C/-18°C (Kg)	45
Range (°C)	-35/+3
Passo teglie (mm)	30
Capacità GN1.1 (h65, h40, h20)	8-12-25
Capacità 600x400 (h65, h40, h20)	8-12-25
Capacità 13"x18" / 12"x20"	8 (h 2,5") optional
Capacità gelato 330x165x120h	15

CARATTERISTICHE

SISTEMA DI VENTILAZIONE: Ventilatori elettronici

EVAPORATORE: Superficie dell'evaporatore XL: grande superficie in grado di rimuovere rapidamente il calore

VALVOLA DI ESPANSIONE: Meccanica

CONTROLLO DELL'ARIA: AIR PLUS SYSTEM: +20% di efficienza (pressione, larghezza, uniformità, velocità)

COSTRUZIONE: Pannelli da 60 mm, parte superiore 90 mm, schiuma poliuretana 45kg/m³. Acciaio inossidabile AISI 304 all'interno e all'esterno

TELAIO DELLA PORTA: Standard

SCHEDA DI CONTROLLO: Scheda elettronica

DETTAGLI COSTRUTTIVI STANDARD

- Sistema di ventilazione: ventilatori bionici
- Evaporatore XL: grande superficie in grado di rimuovere rapidamente il calore
- Controllo dell'aria: air plus system: +20% di efficienza (pressione, larghezza, uniformità, velocità)
- Display: capacitivo, display a colori, 4 cicli standard e 11 cicli preimpostati.
- Combi rack con supporto teglie regolabile e teglie regolabili per pasticceria, panetteria e gastronomia. (NO C5.1S)
- Costruzione: pannelli da 60 mm, parte superiore 90 mm, schiuma poliuretana 45kg/m³. Acciaio inossidabile AISI 304 all'interno e all'esterno.
- Protezione circuito: evaporatore protetto con trattamento cataforesi.
- Porte: Chiusura automatica.
- Ventilatore dell'evaporatore "Made in Germany".
- Diametro del ventilatore (mm) 300.
- I ventilatori dell'evaporatore si fermano automaticamente all'apertura porta.
- Compressore incorporato.
- Sonda nucleo: NTC con 2 sensori di lettura.
- Garanzia: 2 anni di garanzia sulle parti.
- Ventilatore dell'evaporatore IP54: grado d'acqua DIN EN 60529.
- Scheda di controllo IP67: grado d'acqua DIN EN 60529.
- Pulizia facile e rapida dell'evaporatore.

C10.1**Cod. C10.1****DETTAGLI COSTRUTTIVI STANDARD**


- Sbrinamento manuale, evita la proliferazione batterica.
- Piedi regolabili.
- Refrigeranti disponibili: R290 (predisposizione per R452/R404/R449 su richiesta)

C10.1

Cod. C10.1

DISEGNO TECNICO

C10.1

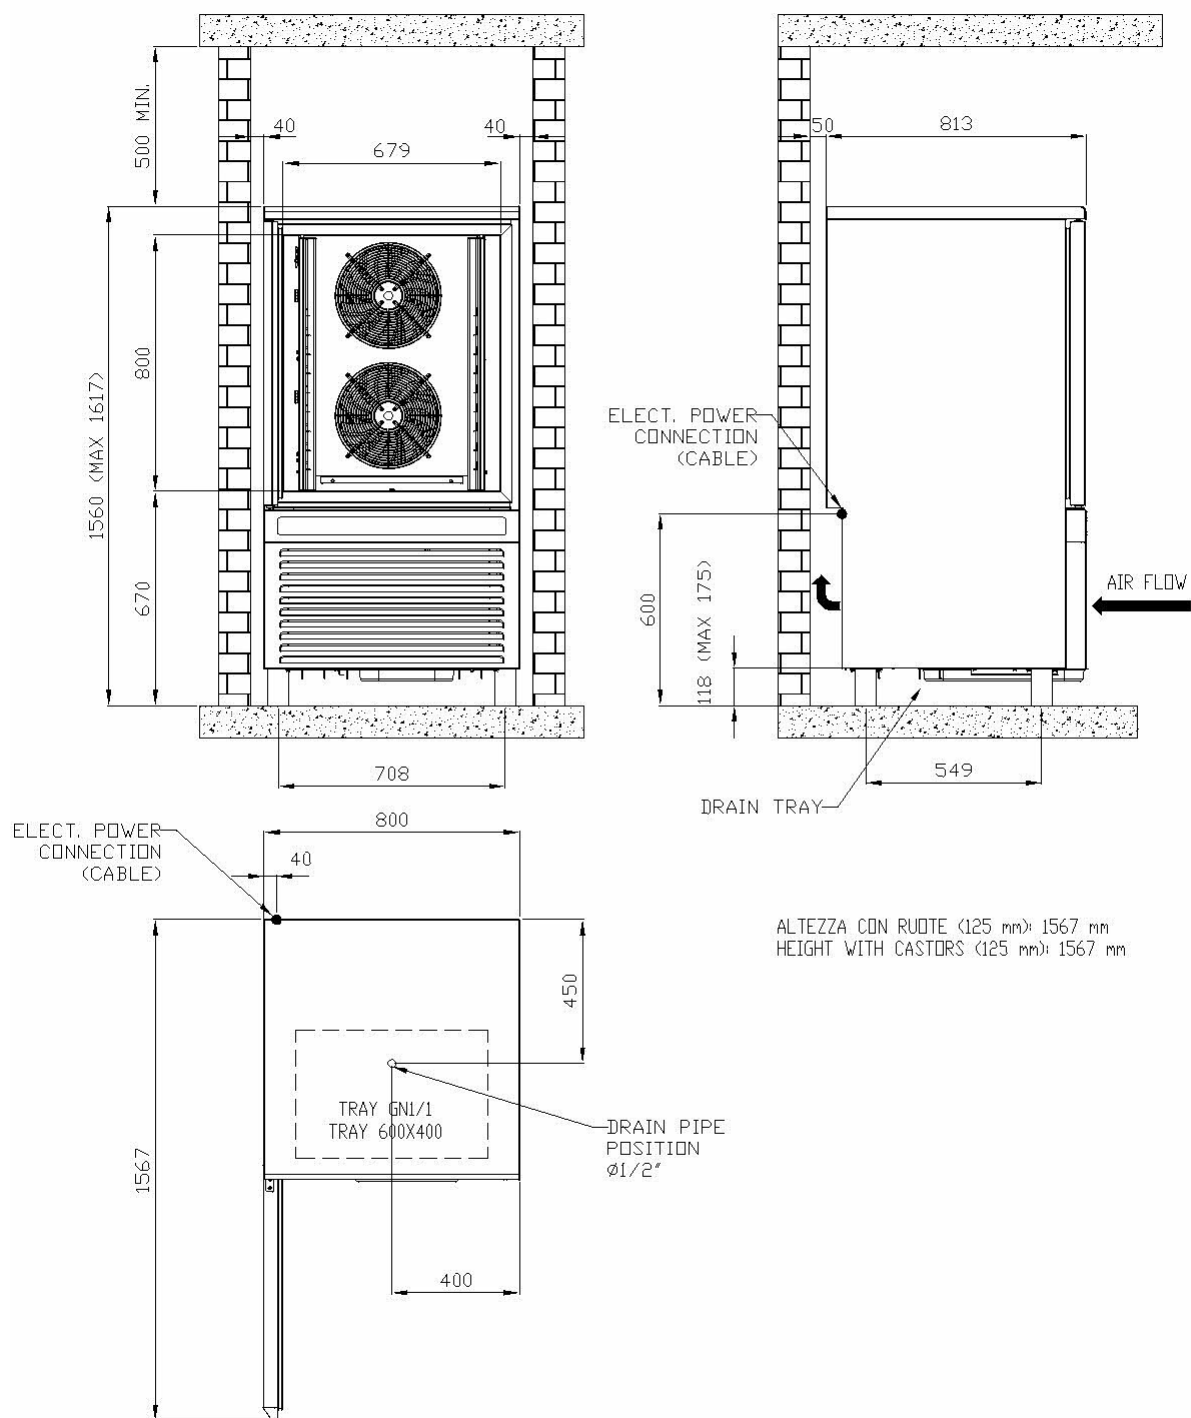

C10.1
Cod. C10.1
DATI TECNICI

	DATI CELLA	DATI COMPRESSORE
Assorbimento 400 V 3ph+N 50hz (kW; A)	2,2 ; 5,5	
Assorbimento 440 V 3ph+N 60hz (kW; A)	2,6 ; 5,8	
Assorbimento 230 V 3ph 60hz (kW ; A)	2,9 ; 12,5	
Assorbimento 208-230 V 1ph 60hz (kW ; A)	2.9 ; 18 (GAS R452)	
Dimensione cella (LPA)	800,813,1560	-
Dimensione cella imballata (LPA)	1000,1025,1950	-
Peso netto cella (kg)	180	-
Peso imballo cella (kg)	195	-
Diametro del ventilatore (mm)	300	-
Max flusso d'aria ventilatori (m³/h)	3300	-
Superficie dell'evaporatore (m²)	11.4	-
Ricircolo minimo aria richiesto (m³/h)	3200	
Potenza frig. a 50hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C)	-	3.5
Potenza frig. a 60hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C)	-	4.2
Gas refrigerante	-	R290 "Incluso"
Peso netto unità condensante (kg)	-	
Peso imballo unità condensante (kg)	-	
Condizioni di lavoro (°C/Ur%)	-	32/55
Marca di compressore	-	Scroll
Portata Acqua DT 15°C [L/h]	-	280

* ATTENZIONE: Le informazioni tecniche possono subire variazioni. Si consiglia di verificarle con Nuovair S.r.l. La capienza di carrelli e teglie dipende dalla marca utilizzata.

OPZIONI ED ACCESSORI

- ☐ Porta inversa
- ☐ Scarico dati haccp online
- ☐ Voltaggio 60hz
- ☐ Kit ruote
- ☐ Cassa di legno fumigato
- ☐ Kit porta aperta
- ☐ Unità condensante ad aria remota
- ☐ Condensazione ad acqua
- ☐ Decongelamento cibo rapido (a richiesta)
- ☐ Silenziamento unità esterna o interna