C10.1 Cod. C10.1

CAPACITEITEN

Opbrengst +90°C -> +3°C/-18°C (Kg)	45
Bereik (°C)	-35/+3
Trayafstand (mm)	30
Capaciteit GN1.1 (h65, h40, h20)	8-12-25
Capaciteit 600x400 (h65, h40, h20)	8-12-25
Capaciteit 13"x18" / 12"x20"	8 (h 2,5") optional
Ijscapaciteit 330x165x120h	15

STANDAARDUITRUSTING

Koelgas	R290 Inclusief
Luchtgekoelde condensatie-eenheid	Ingebed
Deurscharnieren	Links
Geschikt voor	Combi GN1.1/60x40
Instelbare panafstand	30 mm
Celinstallatie	Voeten
Kernsonde	Inclusief
Verpakking	Pallet+kogel
Roestvrijstalen geleiders	10

KENMERKEN

VENTILATIESYSTEEM: Elektronische ventilatoren

EVAPORATOR: XL verdamperoppervlak: groot oppervlak dat warmte snel kan afvoeren

EXPANSIEVENTIEL: Mechanica

LUCHTCONTROLE: AIR PLUS SYSTEM: +20% efficiëntie (druk, grootte, uniformiteit, snelheid)

CONSTRUCTIE: 60 mm panelen, bovenkant 90 mm, polyurethaanschuim 45 kg/m³. AISI 304 roestvrij staal binnen en buiten

DEURKUSSEN: Standard

CONTROLEKAART: Elektronisch bord

STANDAARD CONSTRUCTIEDETAILS

- Ventilatiesysteem: bionische ventilatoren
- XL-verdamper: groot oppervlak voor snelle warmteafvoer
- Luchtregeling: air plus systeem: +20% efficiëntie (druk, grootte, uniformiteit, snelheid)
- Display: capacitief kleurendisplay, 4 standaardcycli en 11 vooraf ingestelde cycli.
- Combirek met verstelbare plateauhouder en verstelbare plateaus voor gebak, bakkerij en gastronomie.(NO C5.1S)
- Constructie: 60 mm panelen, 90 mm bovenkant, 45 kg/m³ polyurethaanschuim. AISI 304 roestvrij staal binnen en buiten.
- Circuitbescherming: verdamper beschermd met kataforesebehandeling.
- Deuren: automatische sluiting.
- Verdamperventilator "Made in Germany".
- Diameter ventilator (mm) 300.
- Verdamperventilatoren stoppen automatisch wanneer de deur wordt geopend.
- Ingebouwde compressor.
- Kernsonde: NTC met 2 uitleessensoren.
- Garantie: 2 jaar garantie op onderdelen.
- Verdamperventilator IP54: waterbestendig DIN EN 60529.
- Besturingspaneel IP67: waterbestendig DIN EN 60529.
- Eenvoudige en snelle reiniging van de verdamper.

C10.1 Cod. C10.1

STANDAARD CONSTRUCTIEDETAILS

- Handmatig ontdooien, voorkomt bacteriegroei.
- Verstelbare voeten.
- Beschikbare koelmiddelen: R290 (voorziening voor R452/R404/R449 op aanvraag)

C10.1 Cod. C10.1

TECHNISCHE TEKENING

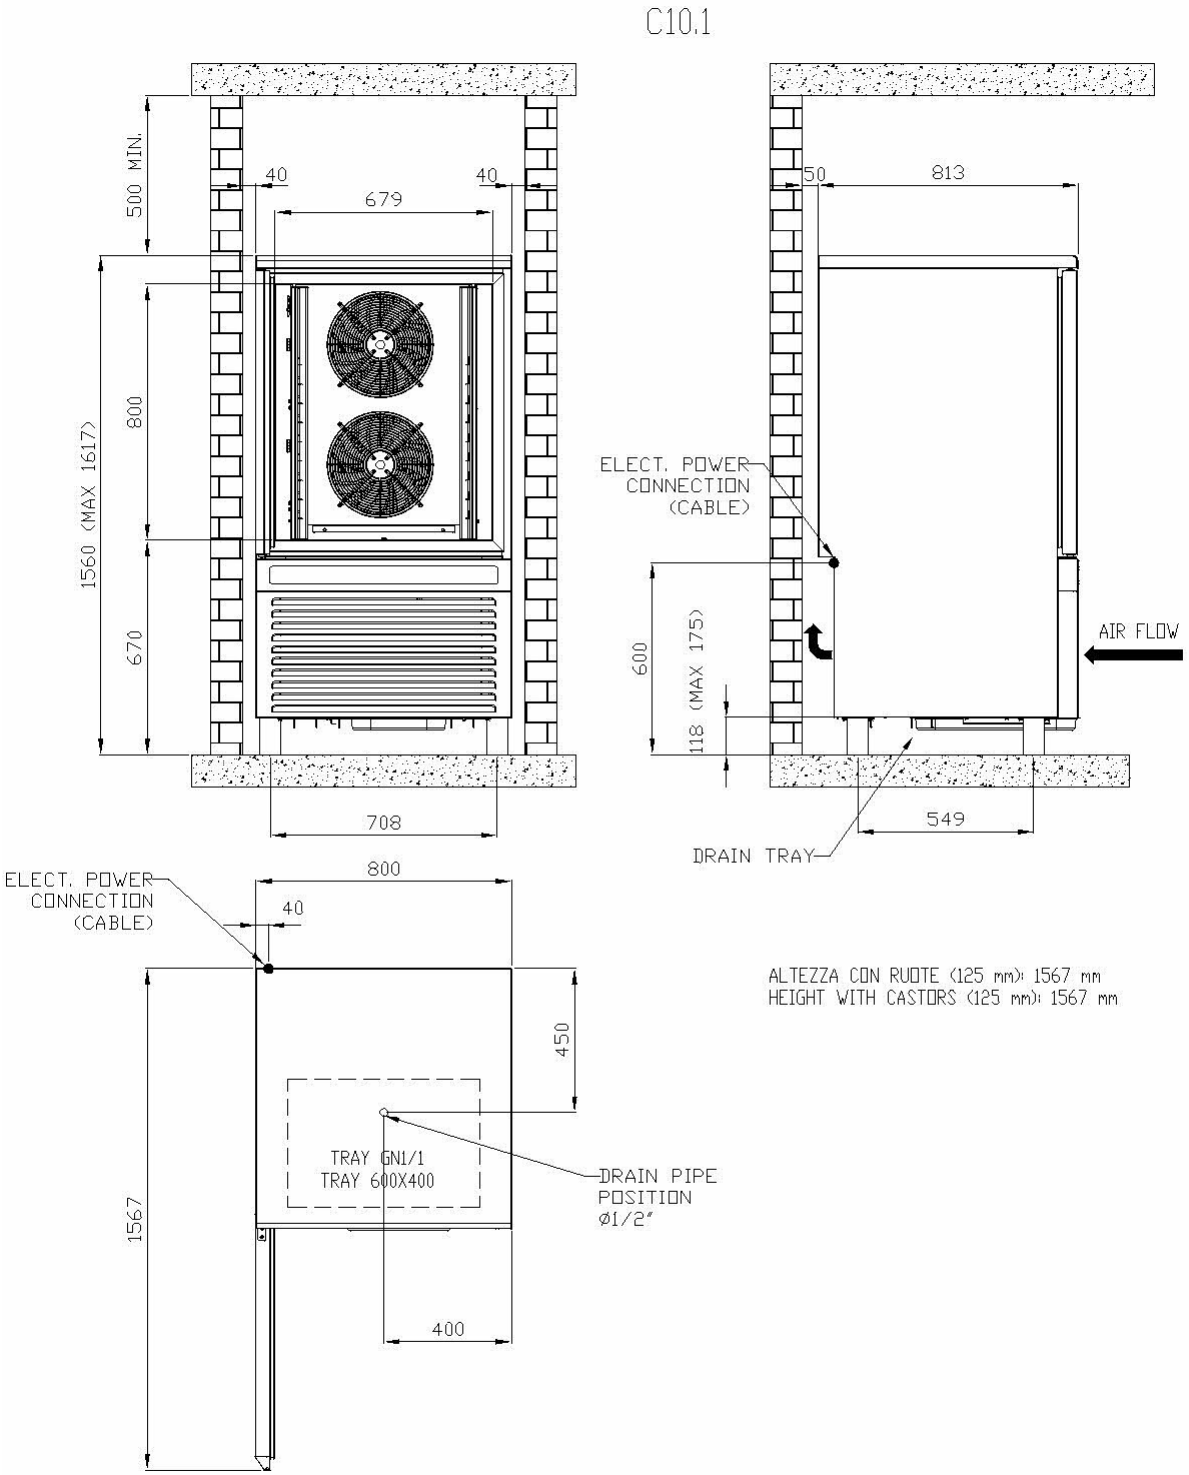

C10.1 Cod. C10.1

TECHNISCHE GEGEVENS		
	CELDGEGEVENS	COMPRESSORGEGEVENS
Absorptie 400 V 3ph+N 50hz (kW; A)	2,2 ; 5,5	
Absorptie 440 V 3ph+N 60hz (kW; A)	2,6 ; 5,8	
Absorptie 230 V 3ph 60hz (kW ; A)	2,9 ; 12,5	
Absorptie 208-230 V 1ph 60hz (kW ; A)	2.9 ; 18 (GAS R452)	
Celgrootte (BDH)	800,813,1560	-
Verpakte celgrootte (BDH)	1000,1025,1950	-
Nettogewicht cel (kg)	180	-
Gewicht celverpakking	195	-
Diameter ventilator (mm)	300	-
Max. luchtstroom ventilatoren (m³/h)	3300	-
Oppervlakte verdamper (m²)	11.4	-
Minimaal vereiste luchtrecirculatie (m³/h)	3200	
Koelvermogen bij 50 Hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C)	-	3.5
Koelvermogen bij 60 Hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C)	-	4.2
Koelgas	-	R290 Inclusief
Nettogewicht remote unit (kg)	-	
Gewicht verpakking condensatie-eenheid (kg)	-	
Werkomstandigheden (°C/Ur%)	-	32/55
Merk compressor	-	Scroll
Waterdebiet DT 15°C [L/h]	-	280

*** WAARSCHUWING: Technische informatie kan worden gewijzigd. We raden u aan deze bij Nuovair S.r.l. te controleren. De capaciteit van trolleys en trays is afhankelijk van het gebruikte merk.**

OPTIES EN ACCESSOIRES

- ☐ Achterdeur
- ☐ Online haccp-gegevens downloaden
- ☐ Spanning 60hz
- ☐ Wielset
- ☐ Begaste houten kist
- ☐ Kit voor open deur
- ☐ Luchtgekoelde condensatie-eenheid op afstand
- ☐ Water condenseren
- ☐ Snelle voedselontdooiing (op aanvraag)
- ☐ Geluiddemping buiten- of binnenunit