C5.1 S Cod. C5.1 S

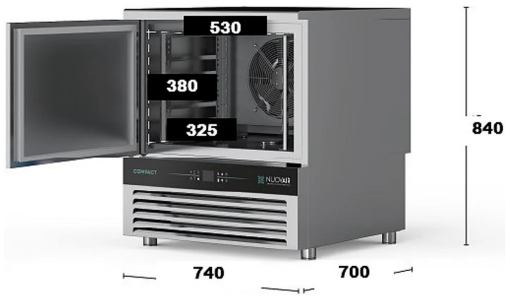

CAPACITEITEN	
Opbrengst +90°C -> +3°C/-18°C (Kg)	20
Bereik (°C)	-35/+3
Trayafstand (mm)	20
Capaciteit GN1.1 (h65, h40, h20)	4-5-7
Capaciteit 13"x18" / 12"x20"	4 (h 2,5") optional
Ijscapaciteit 330x165x120h	6

STANDAARDUITRUSTING		
	Koelgas	R290 Inclusief
	Luchtgekoelde condensatie-eenheid	Ingebed
	Deurscharnieren	Links
	Geschikt voor	GN1.1
	Instelbare panafstand	20 mm
	Celinstallatie	Voeten
	Kernsonde	Inclusief
	Verpakking	Pallet+kogel
	Roestvrijstalen geleiders	5
	Kabel en Shuko stopcontact	Inclusief

KENMERKEN

VENTILATIESYSTEEM: Elektronische ventilatoren

EVAPORATOR: XL verdamperoppervlak: groot oppervlak dat warmte snel kan afvoeren

EXPANSIEVENTIEL: Mechanica

LUCHTCONTROLE: AIR PLUS SYSTEM: +20% efficiëntie (druk, grootte, uniformiteit, snelheid)

CONSTRUCTIE: 60 mm panelen, bovenkant 80 mm, polyurethaanschuim 45 kg/m³. AISI 304 roestvrij staal binnen en buiten

DEURKUSSEN: Standard

CONTROLEKAART: Elektronisch bord

STANDAARD CONSTRUCTIEDETAILS

- Ventilatiesysteem: bionische ventilatoren
- XL-verdamper: groot oppervlak voor snelle warmteafvoer
- Luchtregeling: air plus systeem: +20% efficiëntie (druk, grootte, uniformiteit, snelheid)
- Display: capacitief kleurendisplay, 4 standaardcycli en 11 vooraf ingestelde cycli.
- Combirek met verstelbare plateauhouder en verstelbare plateaus voor gebak, bakkerij en gastronomie.(NO C5.1S)
- Constructie: 60 mm panelen, 90 mm bovenkant, 45 kg/m³ polyurethaanschuim. AISI 304 roestvrij staal binnen en buiten.
- Circuitbescherming: verdamper beschermd met kataforesebehandeling.
- Deuren: automatische sluiting.
- Verdamperventilator "Made in Germany".
- Diameter ventilator (mm) 300.
- Verdamperventilatoren stoppen automatisch wanneer de deur wordt geopend.
- Ingebouwde compressor.
- Kernsonde: NTC met 2 uitleessensoren.
- Garantie: 2 jaar garantie op onderdelen.
- Verdamperventilator IP54: waterbestendig DIN EN 60529.

C5.1 S Cod. C5.1 S

STANDAARD CONSTRUCTIEDETAILS

- Besturingspaneel IP67: waterbestendig DIN EN 60529.
- Eenvoudige en snelle reiniging van de verdamper.
- Handmatig ontdooien, voorkomt bacteriegroei.
- Verstelbare voeten.
- Beschikbare koelmiddelen: R290 (voorziening voor R452/R404/R449 op aanvraag)

C5.1 S Cod. C5.1 S

TECHNISCHE TEKENING

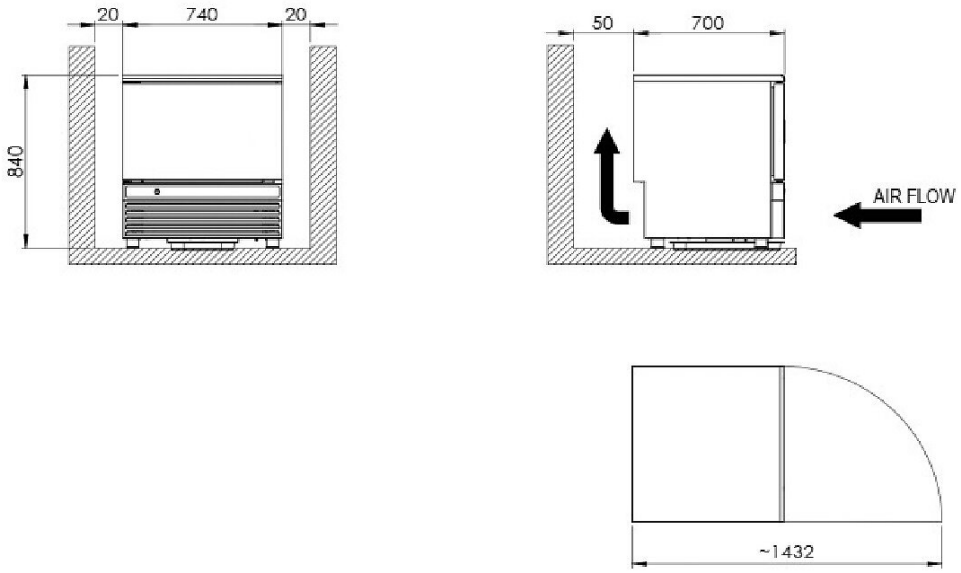

C5.1 S Cod. C5.1 S

TECHNISCHE GEGEVENS		
	CELDGEGEVENS	COMPRESSORGEGEVENS
Absorptie 208 V 2ph 60hz (kW ; A)	1,2 ; 7,4	
Absorptie 230 V 1ph 50hz (kW ; A)	1,2 ; 5,7	
Celgrootte (BDH)	740,700,840	-
Verpakte celgrootte (BDH)	1000,1025,1300	-
Nettogewicht cel (kg)	85	-
Gewicht celverpakking	100	-
Diameter ventilator (mm)	300	-
Max. luchtstroom ventilatoren (m³/h)	1650	-
Oppervlakte verdamper (m²)	4.66	-
Minimaal vereiste luchtrecirculatie (m³/h)	710	
Koelvermogen bij 50 Hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C)	-	1.6
Koelvermogen bij 60 Hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C)	-	1.9
Koelgas	-	R290 Inclusief
Nettogewicht remote unit (kg)	-	
Gewicht verpakking condensatie-eenheid (kg)	-	
Werkomstandigheden (°C/Ur%)	-	32/55
Merk compressor	-	Scroll
Waterdebiet DT 15°C [L/h]	-	130

*** WAARSCHUWING: Technische informatie kan worden gewijzigd. We raden u aan deze bij Nuovair S.r.l. te controleren. De capaciteit van trolleys en trays is afhankelijk van het gebruikte merk.**

OPTIES EN ACCESSOIRES

- ☐ Achterdeur
- ☐ Online haccp-gegevens downloaden
- ☐ Spanning 60hz
- ☐ Wielset
- ☐ Begaste houten kist
- ☐ Kit voor open deur
- ☐ Luchtgekoelde condensatie-eenheid op afstand
- ☐ Water condenseren
- ☐ Snelle voedselontdooiing (op aanvraag)