P5.1 Cod. P5.1

CAPACITEITEN	
Opbrengst +90°C -> +3°C/-18°C (Kg)	25
Bereik (°C)	-40/+3
Trayafstand (mm)	35
Capaciteit GN1.1 (h65, h40, h20)	5-6-10
Capaciteit 600x400 (h65, h40, h20)	5-6-10
Capaciteit 13"x18" / 12"x20"	5 (h 2,5") optional
Ijscapaciteit 330x165x120h	6

STANDAARDUITRUSTING		
	Koelgas	R290 Inclusief
	Luchtgekoelde condensatie-eenheid	Ingebed
	Deurscharnieren	Rechts
	Geschikt voor	Combi GN1.1/60x40
	Instelbare panafstand	35 mm
	Celinstallatie	Voeten
	Kernsonde	Inclusief
	Verpakking	Pallet+kogel
	Roestvrijstalen geleiders	5
	Kabel en Shuko stopcontact	Inclusief

KENMERKEN

VENTILATIESYSTEEM: Bionische ventilatoren met elektronische snelheid van 10% tot 100%

EVAPORATOR: XL verdamperoppervlak: groot oppervlak dat warmte snel kan afvoeren

EXPANSIEVENTIEL: Elektronisch expansieventiel: (+15% snelheid)

LUCHTCONTROLE: AIR PLUS SYSTEM: +20% efficiëntie (druk, grootte, uniformiteit, snelheid)

CONSTRUCTIE: 50 mm en 70 mm bovenpanelen, 45 kg/m³ polyurethaanschuim. AISI 304 roestvrij staal binnen en buiten

DEURKUSSEN: Hermetisch, roestvrij staal AISI 304

CONTROLEKAART: Industriële computer (PLC)

STANDAARD CONSTRUCTIEDETAILS

- Ventilatiesysteem: bionische ventilatoren met elektronische snelheid van 10% tot 100%.
- XL-verdamper: groot oppervlak voor snelle warmteafvoer.
- Expansieventiel: elektronisch expansieventiel: (+15% snelheid).
- Luchtregeling: air plus systeem: +20% efficiëntie (druk, grootte, uniformiteit, snelheid).
- Display: 4,3" IP65 aanraakscherm met capacitieve technologie en aanpasbare cyclus. Aanraakscherm werkt ook met keukenhandschoenen.
- Bedieningspaneel: robuuste industriële elektronische kaart (plc).
- Combirek met verstelbare dienbladsteun en verstelbare dienbladen voor gebak, bakkerij en gastronomie (dienbladmachines).
- Constructie: 70mm panelen, bovenkant 90 tot 100mm, (P5.1=50mm en 70mm) polyurethaanschuim 45kg/m³.
- AISI 304 roestvrij staal binnen en buiten.
- Beveiliging circuit: Verdamper met kataforesebehandeling.
- Deurframe: AISI 304 roestvrij staal.
- Deuren: Automatische sluiting.
- Verdamperventilator ZIEHL ABEGG max. luchtstroom 2500 m³/h "per ventilator".
- Bedrijfsomstandigheden (°C/Ur%) 32/55.
- Diameter ventilator (mm) 300.

P5.1 Cod. P5.1

STANDAARD CONSTRUCTIEDETAILS

- Highend-Diffusor ZAPlus®: speciale kanalen om de luchtstroom naar de verdamper te leiden.
- De verdamperventilatoren stoppen automatisch wanneer de deur wordt geopend.
- Ergonomische en robuuste stalen handgreep.
- Kernsonde: NTC met 2 sensoren.
- Ingebouwde compressor.
- Geavanceerde diagnose: Diagnostische weergave van de belangrijkste parameters (luchtstroomsnelheid, energieverbruik, klepfunctie, condensatie-eenheid, druk).
- Cycli: 72 cycli beschikbaar.
- HACCP-gegevens downloaden via ethernetkabel, USB of WIFI (router niet meegeleverd).
- Langdurige HACCP-archivering: 1 tot 2 jaar HACCP-gegevensarchivering.
- Hoofdschakelaar voor het uitschakelen van de voeding (NO P5.1 P5.2).
- Garantie: 2 jaar garantie op onderdelen.
- Verdamperventilator IP54: waterbestendig DIN EN 60529.
- Bedieningspaneel IP67: waterbestendig DIN EN 60529.
- Eenvoudige en snelle reiniging van de verdamper.
- Handmatig ontdooien, voorkomt bacteriegroei.
- Beschikbare koelmiddelen: R290/R1270 (voorziening voor R452/R404/R449 op aanvraag)
- SERVICE & HACCP-optie Technische ondersteuning en HACCP-gegevens online, M2M-communicatie.

P5.1 Cod. P5.1

TECHNISCHE TEKENING

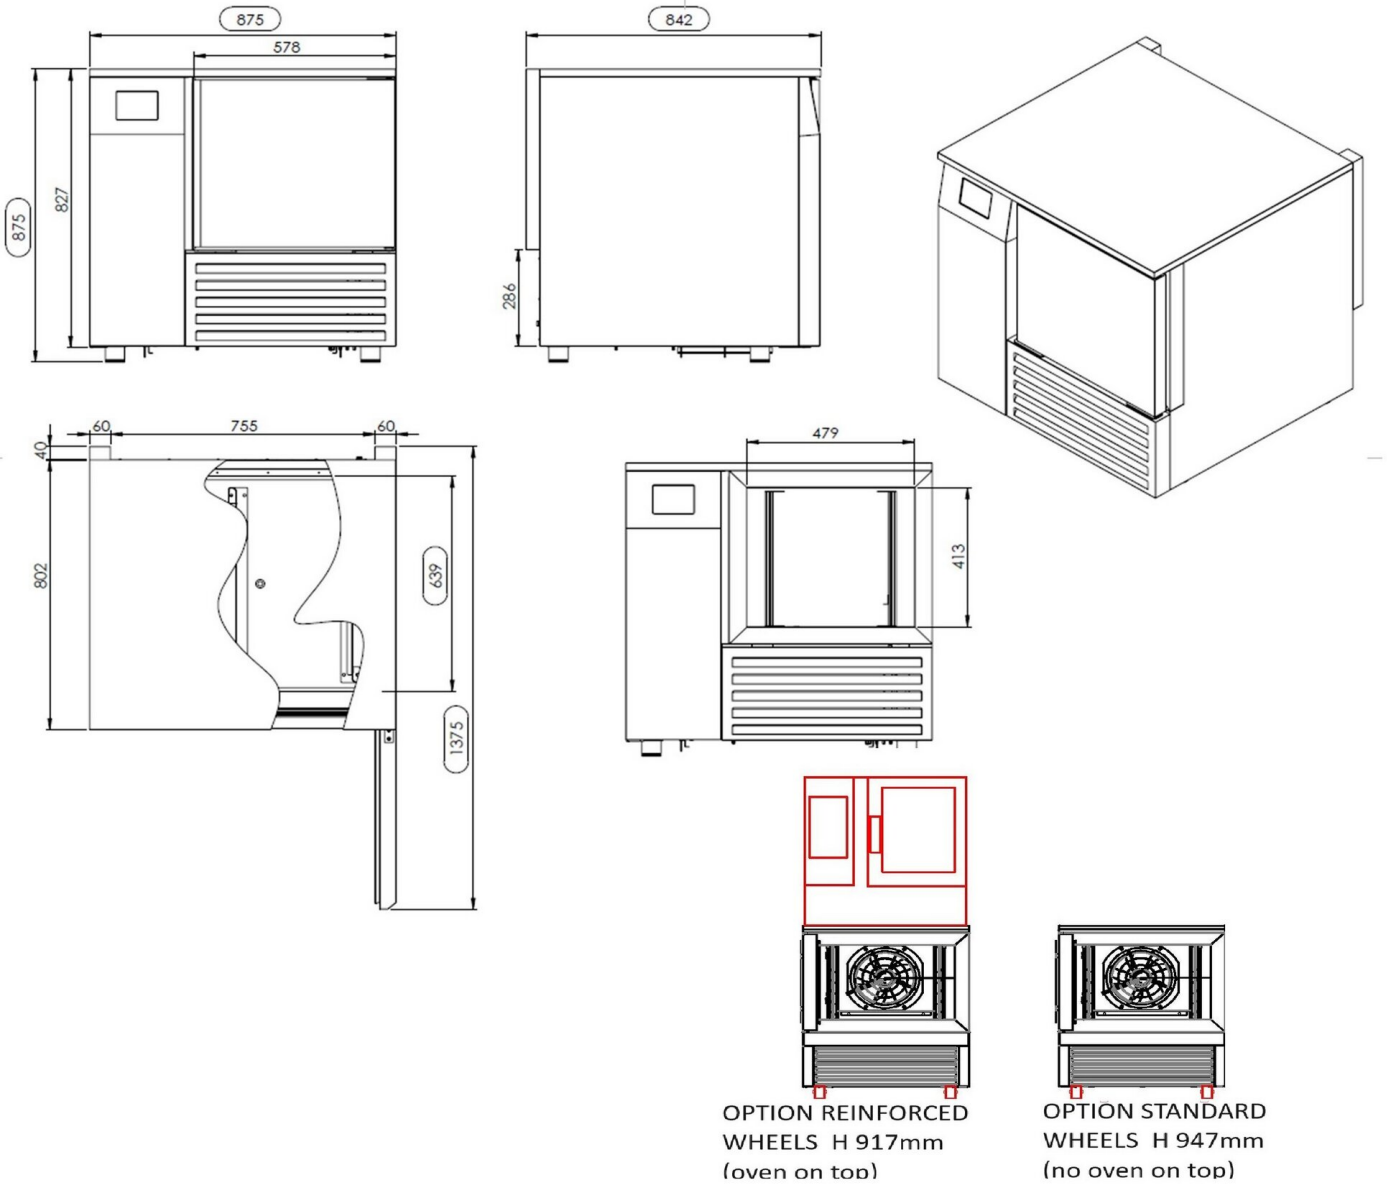

P5.1 Cod. P5.1

TECHNISCHE GEGEVENS		
	CELDGEGEVENS	COMPRESSORGEGEVENS
Absorptie 208 V 2ph 60hz (kW ; A)	1,7 ; 9,9	
Absorptie 230 V 1ph 50hz (kW ; A)	1,7 ; 7.8	
Celgrootte (BDH)	875,842,875	-
Verpakte celgrootte (BDH)	1000,1025,1300	-
Nettogewicht cel (kg)	125	-
Gewicht celverpakking	140	-
Diameter ventilator (mm)	300	-
Max. luchtstroom ventilatoren (m³/h)	2500	-
Oppervlakte verdamper (m²)	5.69	-
Minimaal vereiste luchtrecirculatie (m³/h)	850	
Koelvermogen bij 50 Hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C)	-	2.7
Koelvermogen bij 60 Hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C)	-	3.2
Koelgas	-	R290 Inclusief
Nettogewicht remote unit (kg)	-	
Gewicht verpakking condensatie-eenheid (kg)	-	
Werkomstandigheden (°C/Ur%)	-	32/55
Merk compressor	-	Scroll
Waterdebiet DT 15°C [L/h]	-	200

*** WAARSCHUWING: Technische informatie kan worden gewijzigd. We raden u aan deze bij Nuovair S.r.l. te controleren. De capaciteit van trolleys en trays is afhankelijk van het gebruikte merk.**

OPTIES EN ACCESSOIRES

☐ Achterdeur
☐ Hulp op afstand en haccp op cloud (2 jaar)
☐ Spanning 60hz
☐ Wielset
☐ Begaste houten kist
☐ Kit voor open deur
☐ Luchtgekoelde condensatie-eenheid op afstand
☐ Water condenseren
☐ Warme cycli (ontdooien, gecontroleerde fermentatie, warm houden, LTC)
☐ Extra standaard kernsonde
☐ API M2M-verbinding: +2.500€ /jaar (upgrade en onderhoudskosten)
☐ Rational steunklemset
☐ Versterkte ovenwielen