

XCAB
Cod. XCAB

STANDAARDUITRUSTING

	Koelgas	R290 Inclusief
	Luchtgekoelde condensatie-eenheid	Ingebed
	Deurscharnieren	Rechts
	Geschikt voor	60x80/60x40
	Instelbare panafstand	35
	Celinstallatie	Voeten
	Verpakking	Pallet+houtkooi open
	Roestvrijstalen geleiders	20

CAPACITEITEN

Bereik (°C)	-30/+10
Trayafstand (mm)	35
Capaciteit 600x400 (h65, h40, h20)	92 (h35)
Ijscapaciteit 330x165x120h	60

KENMERKEN


VENTILATIESYSTEEM: Indirect ventilatiesysteem met 1014 uitgangen voor optimale koudeverdeling. Compressor met "INVERTER"-systeem



EVAPORATOR: XL verdamperoppervlak: groot oppervlak dat warmte snel kan afvoeren



EXPANSIEVENTIEL: Mechanica



LUCHTCONTROLE: AIR PLUS SYSTEM: +20% efficiëntie (druk, grootte, uniformiteit, snelheid)



CONSTRUCTIE: 100 mm panelen, 45 kg/m³ polyurethaanschuim. AISI 304 roestvrij staal binnen en buiten



DEURKUSSEN: Hermetisch, roestvrij staal AISI 304



CONTROLEKAART: Elektronisch bord


STANDAARD CONSTRUCTIEDETAILS

- XL-verdamper: groot oppervlak voor snelle warmteafvoer
- Ventilatie: indirect ventilatiesysteem met 1014 uitlaten voor optimale koudeverdeling.
- Luchtregeling: air plus systeem: +20% efficiëntie (druk, grootte, uniformiteit, snelheid)
- Display: 4,3" IP65 touchscreen met capacitieve technologie en aanpasbare cyclus
- Constructie: 100 mm panelen, deurdikte 100 mm, polyurethaanschuim 45kg/m³. AISI 304 roestvrij staal binnen en buiten
- Circuitbescherming: beschermd door kataforesebehandeling
- Deursluiting: magnetische sluiting
- Koelgas: R290
- Werkomstandigheden: (°C/Ur%) 32/55
- Diameter ventilator: (mm) 230
- Compressor: INVERTER systeem
- * Optie SERVICE & HACCP Service en Haccp-gegevens online, M2M-communicatie

XCAB

Cod. XCAB

TECHNISCHE TEKENING

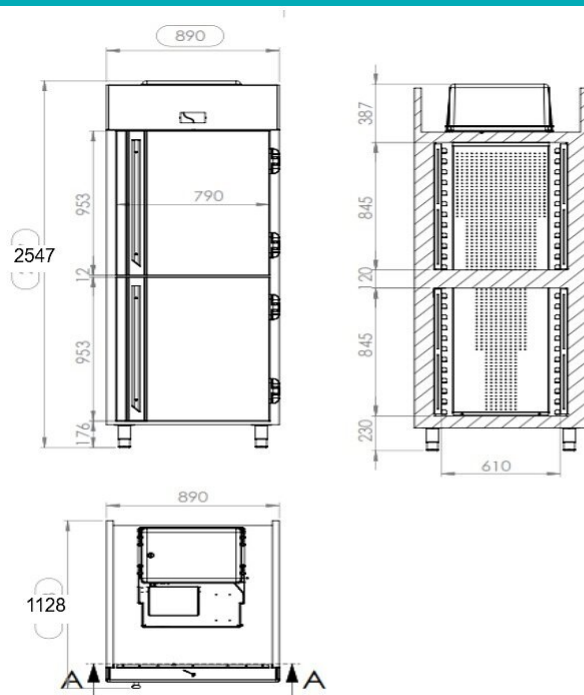

Standard Piedi/Feet : Altezza totale/Total Height 2547 mm

Option Ruote/Castors Ø 50 :
Altezza totale/Total Height = 2426 mm

Option Ruote/Castors Ø 80 :
Altezza totale/Total Height = 2473 mm

Option Ruote/Castors Ø 160 :
Altezza totale/Total Height = 2547 mm

XCAB
Cod. XCAB
TECHNISCHE GEGEVENS

	CELDGEGEVENS	COMPRESSORGEGEVENS
Absorptie 230 V 1ph 50hz (kW ; A)	0,85 ; 4	
Celgrootte (BDH)	890,1128,2547	-
Interne celgrootte (BDH)	600,800,1800	-
Verpakte celgrootte (BDH)	2400,1400,1400	-
Nettogewicht cel (kg)	220	-
Gewicht celverpakking	310	-
Diameter ventilator (mm)	230	-
Koelvermogen bij 50 Hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C)	-	1.7
Koelvermogen bij 60 Hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C)	-	2
Koelgas	-	R290 Inclusief
Nettogewicht remote unit (kg)	-	
Gewicht verpakking condensatie-eenheid (kg)	-	
Werkomstandigheden (°C/Ur%)	-	32/55
Merk compressor	-	Inverter

* WAARSCHUWING: Technische informatie kan worden gewijzigd. We raden u aan deze bij Nuovair S.r.l. te controleren. De capaciteit van trolleys en trays is afhankelijk van het gebruikte merk.

OPTIES EN ACCESSOIRES

- ☐ Achterdeur
- ☐ Hulp op afstand en haccp
- ☐ Spanning 60hz
- ☐ Wielset
- ☐ Begaste houten kist
- ☐ Luchtgekoelde condensatie-eenheid op afstand
- ☐ Water condenseren
- ☐ gedemonteerd (inclusief houten kooi).