

XCAB
Cod. XCAB

EQUIPAMIENTO DE SERIE

	Gas refrigerante	R290 "Incluso"
	Unidad de condensación	Incorporato
	Bisagras de puertas	Destra
	Compatible para	60x80/60x40
	Distancia de la bandeja ajustable	35
	Instalación gabinete	Piedi
	Embalaje	Pallet+gabbia legno aperta
	Guías de acero inoxidable	20

CAPACIDADES

Rango (°C)	-30/+10
Paso de las bandejas (mm)	35
Capacidad 600x400 (h65, h40, h20)	92 (h35)
Capacidad 600x800 (h65, h40, h20)	46 (h35)
Capacidad de helado 330x165x120h	60

CARACTERÍSTICAS


SISTEMA DE VENTILACIÓN: Sistema indiretto di aerazione con 1014 uscite per una distribuzione ottimale del freddo. Compressore con SISTEMA "INVERTER"



EVAPORADOR: Superficie dell'evaporatore XL: grande superficie in grado di rimuovere rapidamente il calore



VÁLVULA DE EXPANSIÓN: Meccanica



CONTROL DEL AIRE: PLUS SYSTEM: +20% di efficienza (pressione, larghezza, uniformità, velocità)



CONSTRUCCIÓN: Pannelli da 100 mm, schiuma poliuretana 45kg/m³. Acciaio inossidabile AISI 304 all'interno e all'esterno



MARCO DE LA PUERTA: Ermetico, acciaio inox AISI 304



TABLERO DE CONTROL: Scheda elettronica


DETALLES DE CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR

- Evaporador XL: gran superficie para una rápida eliminación del calor
- Ventilación: sistema de ventilación indirecta con 1014 salidas para una distribución óptima del frío.
- Control del aire: sistema air plus: +20% de eficiencia (presión, tamaño, uniformidad, velocidad)
- Pantalla: pantalla táctil de 4,3" IP65 con tecnología capacitiva y ciclo personalizable
- Construcción: paneles de 100 mm, grosor de la puerta de 100 mm, espuma de poliuretano de 45 kg/m³. Acero inoxidable AISI 304 por dentro y por fuera
- Protección del circuito: protegido por tratamiento de cataforesis
- Cierre de la puerta: cierre magnético
- Gas refrigerante: R290
- Condiciones de trabajo: (°C/Ur%) 32/55
- Diámetro del ventilador: (mm) 230
- Compresor: sistema INVERTER
- * Opción SERVICE & HACCP Servicio y datos Haccp en línea, comunicación M2M

XCAB

Cod. XCAB

DIBUJO TÉCNICO

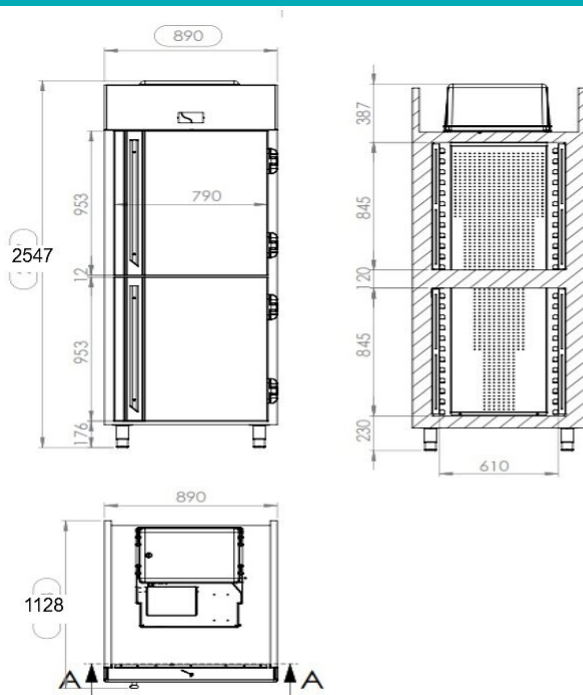

Standard Piedi/Feet : Altezza totale/Total Height 2547 mm

Option Ruote/Castors Ø 50 :
Altezza totale/Total Height = 2426 mm

Option Ruote/Castors Ø 80 :
Altezza totale/Total Height = 2473 mm

Option Ruote/Castors Ø 160 :
Altezza totale/Total Height = 2547 mm

DATOS TÉCNICOS

	DATOS DE LA CAMARA	DATOS DEL COMPRESOR
Voltaje 230 V 1ph 50hz (kW ; A)	0,85 ; 4	
Dimension camara (APH)	890,1128,2547	-
Dimensión interna (APH)	600,800,1800	-
Dimensión camara embalada (APH)	2400,1400,1400	-
Peso neto de la camara (kg)	220	-
Peso del embalaje de las células	310	-
Diámetro del ventilador (mm)	230	-
Potencia frigorífica 50hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C)	-	1.7
Potencia de refrigeración a 60hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C)	-	2
Gas refrigerante	-	R290 "Incluso"
Peso del embalaje de la unidad condensadora (kg)	-	
Condiciones de trabajo (°C/Ur%)	-	32/55
Marca del compresor	-	Inverter
* ADVERTENCIA: La información técnica está sujeta a cambios. Recomendamos consultarlas con Nuovair S.r.l. La capacidad de los carros y bandejas depende de la marca utilizada.		

OPCIONES Y ACCESORIOS

XCAB**Cod. XCAB**

- ☐ Puerta contraria
- ☐ Asistencia remota y haccp
- ☐ Voltaggio 60hz
- ☐ Kit de ruedas
- ☐ Caja de madera fumigada
- ☐ Unità condensante ad aria remota
- ☐ Condensazione ad acqua
- ☐ Smontato (gabbia di legno inclusa).