

C10.1

Cod. C10.1



STANDARDAUSFÜHRUNG

	Kältemittel	R290
	Luftgekühltes Kälteaggregat	Eingebaut
	Scharniere	Links
	Zur Aufnahme von	GN 1/1 oder 600 x 400
	Auflagen verstellbar, Rastermaß	30 mm
	Aufstellung	Stehend
	Kerntemperaturfühler	Enthalten
	Verpackung	Palette mit Luftpolsterfolie
	Behälterauflagen im Lieferumfang / Paar	10

KAPAZITÄTEN

Abkühlleistung +90°C -> +3°C/-18°C (kg)	45
Temperaturbereich (°C)	-35/+3
Rastermaß des Auflagengestells (mm)	30
Kapazität GN1/1 (h65, h40, h20)	8-12-25
Kapazität 600x400 (h65, h40, h20)	8-12-25
Kapazität 13 "x18" / 12 "x 20"	8 (h 2,5") optional
Kapazität Eisschalen 5 l (330 x 165 x 120)	15

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



VERDAMPFERLÜFTER: Elektronische Ventilatoren



VERDAMPFER: XL Verdampferoberfläche für schnellen Wärmeentzug



EXPANSIONSVENTIL: Thermostatisch



LUFTKONTROLLE: PLUS SYSTEM: 20 % mehr Effizienz durch perfekte Balance von Luft-Volumen, Geschwindigkeit und Gleichmäßigkeit



GEHÄUSEAUSFÜHRUNG: Isolierung 60 mm, Oberseite 90 mm, Polyurethanschaum 45 kg / m³. Edelstahl 1.4301 innen und außen



TÜRRAHMENABDECKUNG Kunststoff




STEUERGERÄT: Elektronische Steuerung

TECHNISCHE ZEICHNUNG

C10.1

Cod. C10.1

C10.1

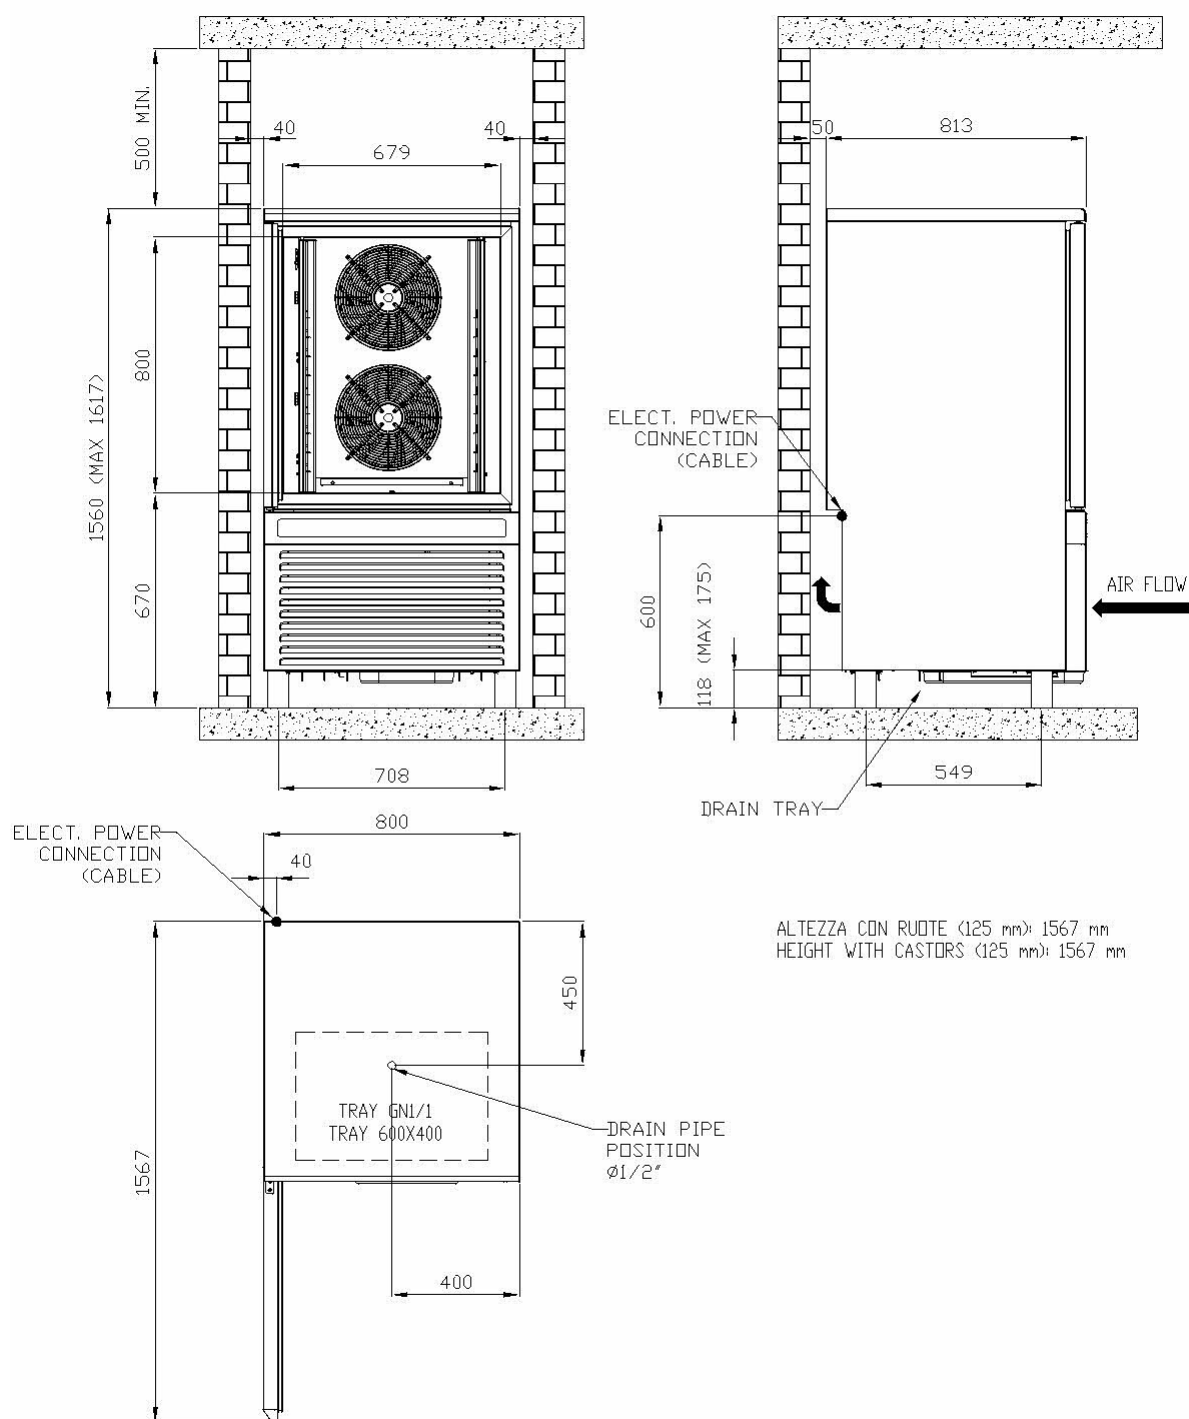

STANDARD-KONSTRUKTIONSDetails

- Bionische EC-Ventilatoren
- XL-Verdampferoberfläche für schnellen Wärmeentzug
- Plus System: 20% mehr Effizienz durch perfekte Balance von Luft-Volumen, Geschwindigkeit und Gleichmäßigkeit
- Steuerung: Kapazitives Farbdisplay mit 4 Standardprogrammen.
- HACCP Daten auslesbar über Bluetooth per Smartphone-App

C10.1**Cod. C10.1****STANDARD-KONSTRUKTIONSDetails**

- Auflagengestell einstellbar auf GN 1/1 oder auf EN (600 x 400), Auflagen verstellbar im Raster von 30 mm, gilt nicht für C5.1S
- Isolierung 60 mm, Oberseite 90 mm, Polyurethanschaum 45 kg / m³. Edelstahl 1.4301 innen und außen
- Schutz des Kältekreislaufes durch kathodische Tauchlackierung
- Selbstschließende Tür
- Verdampfer mit kathodischer Tauchlackierung
- EBM Papst Verdampferventilatoren
- Ventilator-Durchmesser 300 mm
- Verdampferventilatoren stoppen automatisch, wenn die Tür geöffnet wird
- Eingebauter Verdichter
- NTC-Kerntemperaturfühler, 2 Messpunkte
- 2 Jahre Teilegarantie
- Verdampferlüfter IP54: Spritzwasserschutz nach DIN EN 60529
- Controller IP67: Staub- und Wassergeschützt nach DIN EN 60529
- Einfache und schnelle Reinigung des Verdampfers
- Manuelle Abtauung am Ende des Tages, keine Abtauung während der Nutzung notwendig
- Höhenverstellbare Füße
- Kältemittel: R290

C10.1
Cod. C10.1
TECHNISCHE DATEN

	Gerät	Aggregat
Anschlusswert 400 V 3ph+N 50 Hz (kW, A)	2,5 ; 6,3	
Anschlusswert 440 V 3ph+N 60 Hz (kW, A)	2,6 ; 5,8	
Anschlusswert 230 V 3ph 60hz (kW ; A)	2,9 ; 12,5	
Anschlusswert 208-230 V 1ph 60hz (kW ; A)	2.9 ; 18 (GAS R452)	
Abmessungen (BTH) (mm)	800,813,1560	-
Abmessungen der Verpackung (BTH) (mm)	1000,1025,1950	-
Gewicht (kg)	180	-
Gewicht mit Verpackung (kg)	195	-
Durchmesser Verdampferventilator (mm)	300	-
Max. Luftstrom Ventilatoren (m³/h)	3300	-
Verdampferoberfläche (m²)	11.4	-
Erforderliche Mindestumluftmenge (m³/h)	3200	
Kälteleistung bei 50 Hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C) -		3.2
Kälteleistung bei 60 Hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C) -		4.2
Kältemittel	-	R290
Kältemittelfüllung (g)	-	300
Klimaklasse (°C / Ur%)	-	32/55
Kompressor-Hersteller	-	Scroll
Wasserdurchflussmenge DT 15°C [l/h]	-	280

* **WARNUNG:** Die technischen Informationen können sich ändern. Wir empfehlen, sie bei Nuovair S.r.l. zu überprüfen. Das Fassungsvermögen der Wagen und Schalen hängt von der verwendeten Marke ab.

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- ☐ Türanschlagwechsel
- ☐ Spannung 60 Hz
- ☐ Rollen
- ☐ Begaste Holzkiste
- ☐ Tür-Offenhalter
- ☐ Externes Kälteaggregat luftgekühlt (R452A / R449A) (nicht für C5.1)
- ☐ Wassergekühltes Aggregat eingebaut
- ☐ Auftaufunktion für gefrorene Lebensmittel (auf Anfrage)
- ☐ Schalldämmung des eingebauten oder externen Aggregates