

P15.2

Cod. P15.2



STANDARDAUSFÜHRUNG

	Kältemittel	R290
	Luftgekühltes Kälteaggregat	Eingebaut
	Scharniere	Links
	Zur Aufnahme von	GN 2/1 oder 600 x 400
	Auflagen verstellbar, Rastermaß	30 mm
	Aufstellung	Stehend
	Kerntemperaturfühler	Enthalten
	Verpackung	Palette mit Luftpolsterfolie
	Behälterauflagen im Lieferumfang / Paar	15

KAPAZITÄTEN

Abkühlleistung +90°C -> +3°C/-18°C (kg)	75
Temperaturbereich (°C)	-40/+3
Rastermaß des Auflagengestells (mm)	30
Kapazität GN 2/1 (h65, h40, h20)	12-18-37
Kapazität GN1/1 (h65, h40, h20)	24-36-74
Kapazität 600x400 (h65, h40, h20)	12-18-37
Kapazität 600 x 800 (nur für Bäckerei)	12-18-37 optional
Kapazität 13 "x18" / 12 "x 20"	24 (h 2,5") optional
Kapazität 26 "x18" (h65, h40, h20)	12 (h 2,5") optional
Kapazität Eisschalen 5 l (330 x 165 x 120)	32


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	VERDAMPFERLÜFTER: Bionische EC-Ventilatoren mit regelbarer Geschwindigkeit von 10 % bis 100 %
	VERDAMPFER: XL Verdampferoberfläche für schnellen Wärmeentzug
	EXPANSIONSVENTIL: Elektronisches Expansionsventil mit 15 % mehr Leistung
	LUFTKONTROLLE: E-PLUS SYSTEM: 20 % mehr Effizienz durch perfekte Balance von Luft-Volumen, Geschwindigkeit und Gleichmäßigkeit
	GEHÄUSEAUSFÜHRUNG: Isolierung 70 mm, Oberseite 90 mm, Polyurethanschaum 45 kg / m³. Edelstahl 1.4301 innen und außen
	TÜRRAHMENABDECKUNG Vollständig aus Edelstahl 1.4301
	STEUERGERÄT: Robuste SPS Steuerung für höchste Betriebssicherheit

TECHNISCHE ZEICHNUNG

P15.2

Cod. P15.2

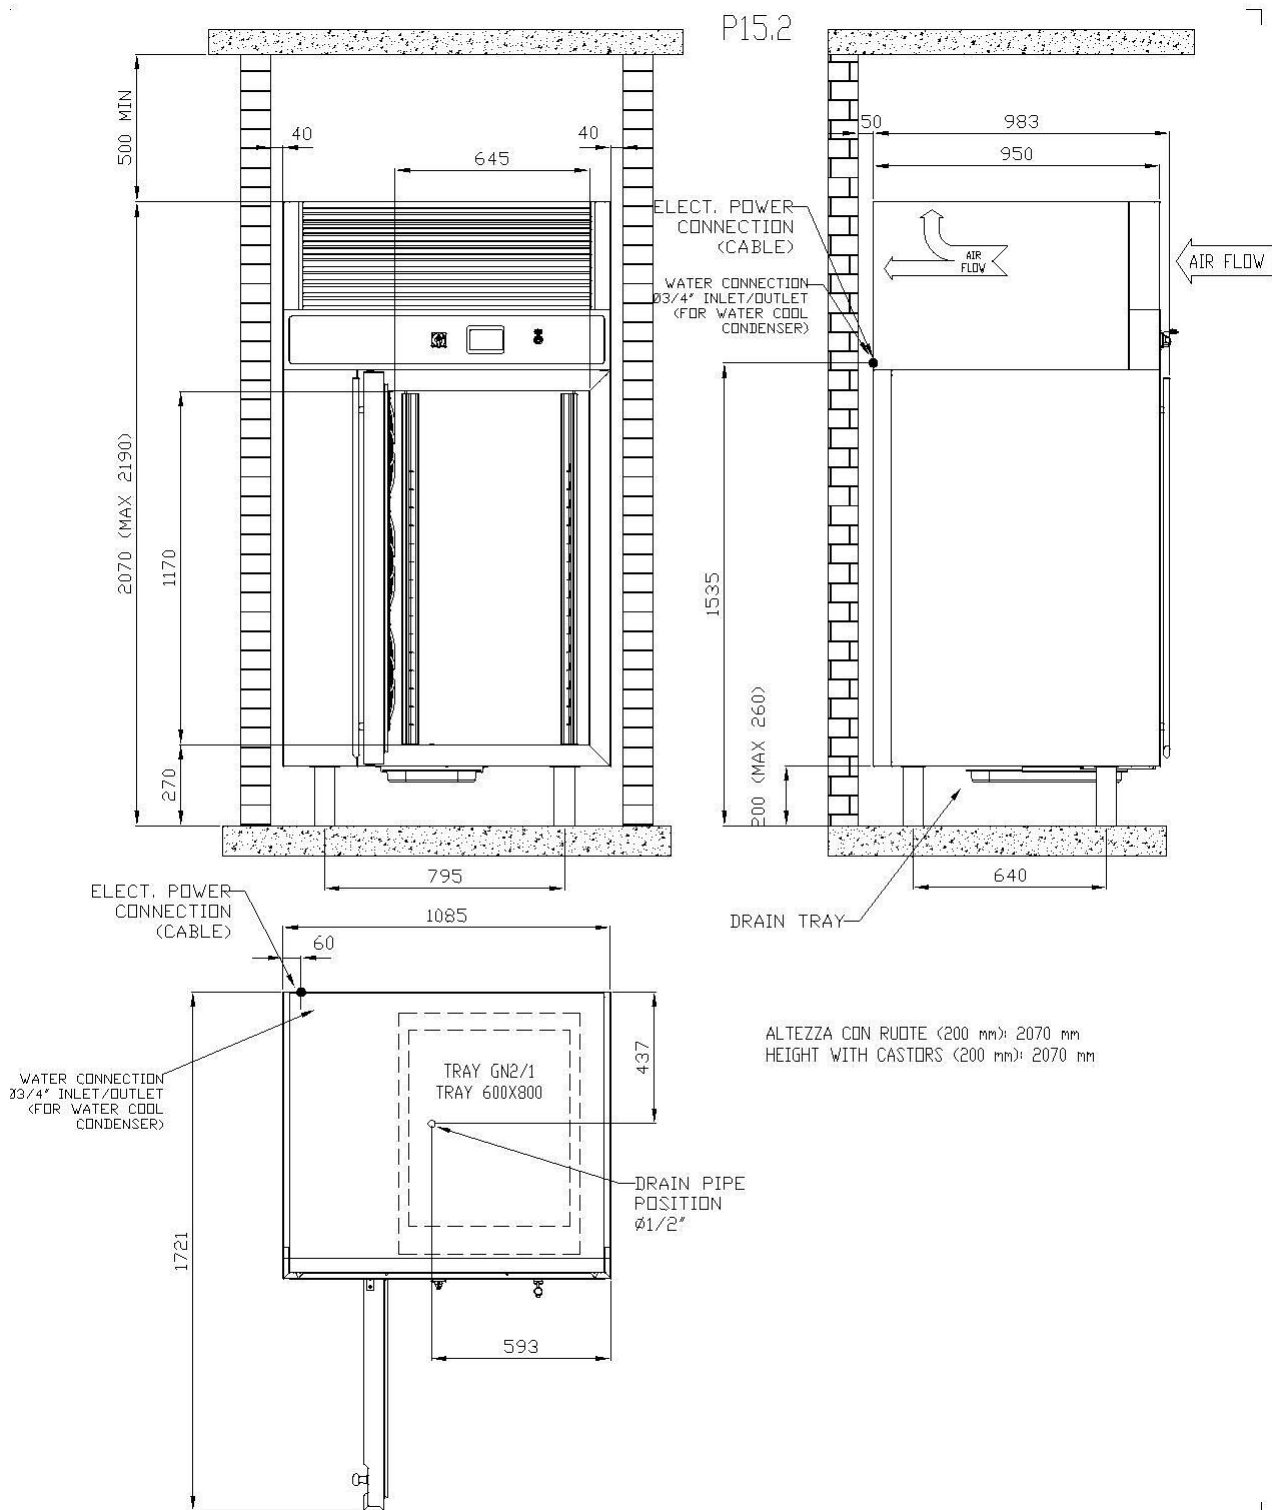

STANDARD-KONSTRUKTIONSDetails

XL-Verdampferoberfläche für schnellen Wärmeentzug

15 % höhere Leistung durch das serienmäßige elektronische Expansionsventil

E-Plus System: 20% mehr Effizienz durch perfekte Balance von Luft-Volumen, Geschwindigkeit und Gleichmäßigkeit

Steuerung über 4,3 Zoll Touchscreen, Schutzklasse IP65 mit kapazitiver Technologie

Robuste SPS-Steuerung (Industrie-Standard); IP67; Staub- und Wassergeschützt nach DIN EN 60529

P15.2
Cod. P15.2
STANDARD-KONSTRUKTIONSDetails

Auflagengestell einstellbar auf GN 1/1 oder auf EN (600 x 400), Auflagen verstellbar im Raster von 30 mm; Modelle P5.1, P10.1, P15.1
 Auflagengestell für GN 2/1 oder 2 GN 1/1, Auflagen verstellbar im Raster von 30 mm; Modelle P5.2, P10.2, P15.2
 Auflagengestell für Bleche 600 x 800 für die Modelle P5.2, P10.2, P15.2 (optional)
 Isolierung 70 mm, Oberseite 90 bis 100 mm (P5.1 Korpus 50 mm und Oberseite 70 mm), Polyurethanschaum 45 kg / m³, Edelstahl 1.4301 innen und außen
 Hochleistungsverdampfer mit kathodischer Tauchlackierung
 Türrahmenabdeckung aus Edelstahl 1.4301
 Selbstschließende Tür
 Bionische Ventilatoren mit elektronischer Drehzahlregulierung von 10 % bis 100 %
 ZIEHL ABEGG Verdampferventilatoren; max. Luftmenge 2500 m³/h pro Ventilator
 Ventilator-Durchmesser 300 mm
 Verdampferventilatoren Schutzklasse IP54 nach DIN EN 60529
 Verdampferventilatoren stoppen automatisch, wenn die Tür geöffnet wird
 Highend-Diffusor ZAPlus® für einen optimalen Luftstrom zum Verdampfer
 Umgebungsbedingungen 32 °C / 55 % Ur
 Ergonomischer und robuster Stahlgriff (Nicht P5.1)
 NTC-Kerntemperaturfühler, 2 Messpunkte
 Eingebauter Kompressor
 Erweiterte Anzeige der wichtigsten Parameter wie Luftgeschwindigkeit, Energieverbrauch, Ventilfunktion, Verflüssigungsdruck
 72 Programme
 HACCP-Daten-Download über Ethernet-Kabel oder USB-Anschluss
 Bis zu 2 Jahre HACCP-Daten-Langzeitarchivierung
 Hauptschalter zur allpoligen Trennung vom Stromnetz (Nicht P5.1 P5.2)
 Einfache und schnelle Reinigung des Verdampfers
 Manuelle Abtauung am Ende des Arbeitstages, Abtauung während der Arbeitszyklen ist nicht notwendig.
 Höhenverstellbare Füße
 Verfügbare Kältemittel: R290.
 Leistungsstarkes Lufthygienesystem auf Sauerstoffionen-Basis, zur Keimverminderung im Innenraum insbesondere auf der Verdampferoberfläche und zur Geruchsneutralisation (optional)
 SERVICE & HACCP: Cloud Anbindung für Fernwartung und Fernüberwachung, automatische Zusendung der HACCP-Daten (optional)

P15.2
Cod. P15.2
TECHNISCHE DATEN

	Gerät	Aggregat
Anschlusswert 400 V 3ph+N 50 Hz (kW, A)	4,9 ; 11,9	
Anschlusswert 440 V 3ph+N 60 Hz (kW, A)	4,2 ; 10,6	
Anschlusswert 230 V 3ph 60hz (kW ; A)	4,2 ; 18,3	
Abmessungen (BTH) (mm)	1085,983,2070	-
Abmessungen der Verpackung (BTH) (mm)	1260,1155,2400	-
Gewicht (kg)	360	-
Gewicht mit Verpackung (kg)	380	-
Durchmesser Verdampferventilator (mm)	300	-
Max. Luftstrom Ventilatoren (m³/h)	7500	-
Verdampferoberfläche (m²)	18.6	-
Erforderliche Mindestumluftmenge (m³/h)	3900	
Kälteleistung bei 50 Hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C) -		6.9
Kälteleistung bei 60 Hz (kW Tev=-10; Tc=+40°C) -		8.28
Kältemittel	-	R290
Kältemittelfüllung (g)	-	2 x 400
Klimaklasse (°C / Ur%)	-	32/55
Kompressor-Hersteller	-	Scroll
Leitungsdurchmesser Vorlauf (")/ Saugleitung (") CO ₂	-	3/8"---1/2"
Wasserdurchflussmenge DT 15°C [l/h]	-	580

* **WARNUNG:** Die technischen Informationen können sich ändern. Wir empfehlen, sie bei Nuovair S.r.l. zu überprüfen. Das Fassungsvermögen der Wagen und Schalen hängt von der verwendeten Marke ab.

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- ☐ Türanschlagwechsel
- ☐ "Außer Produktion ab 2027". Fernwartung und HACCP-Daten über Cloud-Anbindung (1 Jahre).
- ☐ Spannung 60 Hz
- ☐ Rollen
- ☐ Begaste Holzkiste
- ☐ Tür-Offenhalter
- ☐ Externes Kälteaggregat luftgekühlt (R452A / R449A) (nicht für C5.1)
- ☐ Wassergekühltes Aggregat eingebaut
- ☐ Thermikfunktionen: Auftauen, Gären, Warmhalten bis 70°C
- ☐ Externes Kälteaggregat luftgekühlt (R452A / R449A 7 R455A)
- ☐ Zusätzlicher Kerntemperaturfühler
- ☐ API M2M Verbindung (zzgl. 2,500€ / Jahr für Upgrade und Wartung)
- ☐ Display 7 Zoll
- ☐ CO₂ Ausführung ohne Aggregat
- ☐ Schalldämmung des eingebauten oder externen Aggregates.